ogrzewanie w -30°C

żaluzje podwójne

pakiet zimowy

delikatne chłodzenie

współpraca z BMS

tryb hotelowy

bipolarny generator jonowy

sterylizacja UVC

poznaj więcej funkcji

systemy klimatyzacji | **RAC**

ONDAI NORD

CZYNNIK R32

5 lat GWARANCJI

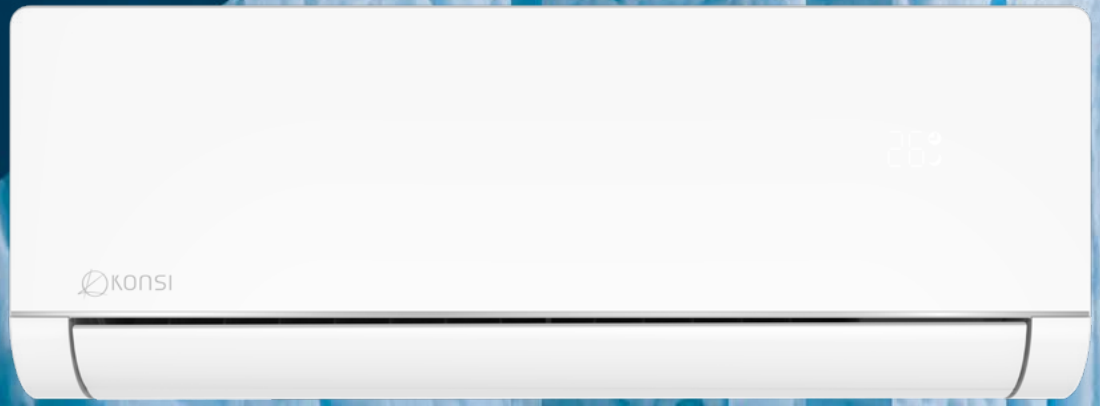

KONSI

Nowoczesne urządzenie wyposażone w inteligentną technologię AI, która zapewnia precyzyjne dopasowanie parametrów pracy urządzenia do aktualnych warunków klimatycznych. Wyróżnia się efektywnym ogrzewaniem przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych sięgających –30°C, dbając przy tym o wysoką jakość klimatyzowanego powietrza, Ponadto dzięki wysokiej klasie energetycznej A+++, zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, Ondai NORD zaskakuje energooszczędnością.

konsi.pl

v.01

KONSI
feel the balance

karta produktu
ONDAI NORD

RAC

Jednostka zewnętrzna/wewnętrzna

			12
Model			KN-TAC-12CHSD-1AQQ/UA11I
Jednostka wewnętrzna			KN-TAC-12CHSD-1AQQ/UA11/I
Jednostka zewnętrzna			KN-TAC-12CHSD-1AQQ/UA/O
Wydajność*	chłodzenie	kW	3,58 (1,00 ÷ 4,00)
Pobór mocy*	chłodzenie	kW	0,79 (0,29 ÷ 1,50)
Prąd pracy*	chłodzenie	A	3,60 (1,50 ÷ 9,00)
Wydajność*	grzanie	kW	3,90 (1,00 ÷ 4,50)
Pobór mocy*	grzanie	kW	0,94 (0,29 ÷ 1,83)
Prąd pracy*	grzanie	A	4,60 (1,50 ÷ 10,00)
Zasilanie		V/Hz/P	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	4 × 0,75
Przewody zasilające	j. zewn.	N × mm²	3 × 1,5
EER		—	4,52
SEER		—	9,4
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A+++
	grzanie	—	A+++
COP		—	4,13
SCOP		—	5,1
Osuszanie		l/h	1,5
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32
	ilość	kg	0,85
	dodatkowy załadunek	g/m	15

			12
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	33 ÷ 56
	j. zewn.	dB(A)	64
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	28 ÷ 46
	j. zewn.	dB(A)	53
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	860/820
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8
	ciecz	cal	1/4
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	14 ÷ 22
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/25
Maks. różnica poziomów		m	10
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53
	grzanie	°C	-30 ÷ 30
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32
	grzanie	°C	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	909 × 305 × 209
	j. zewn.	mm	853 × 602 × 349
Waga netto	j. wewn.	kg	10,4
	j. zewn.	kg	30

*Nom. (min. - maks.)

Stany magazynowe poszczególnych produktów mogą się różnić, w celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.